StoresEnrouleur.com

Fiche Technique Tringle & Fournitures Rail KSC

Produit	**RAIL KSC**
Référence	**KSC**

Plus particulièrement adapté à la pose de rideaux lourds. Système manuel très résistant, idéal pour les hôtels, écoles, hôpitaux, bureaux…

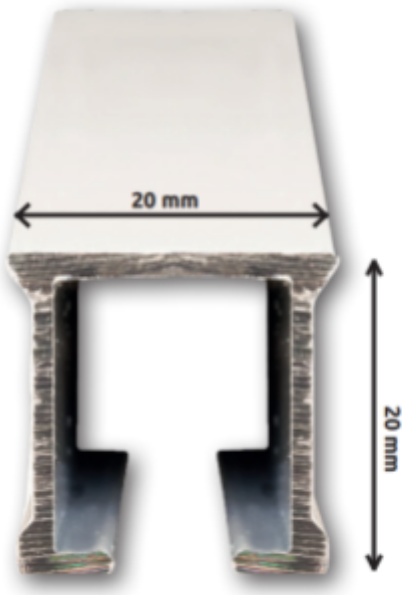

INFORMATIONS TECHNIQUES :
RAIL KSC
Dimension : 20 x 20 mm
Poids du rail : 235 grammes par mètre
Aluminum extrudé
Poids maximum rideau : 12 kg/ml

Coloris disponibles :
Laqué blanc (en stock)

Un glisseur tous les 10 cm environ.

MONTAGE STANDARD :

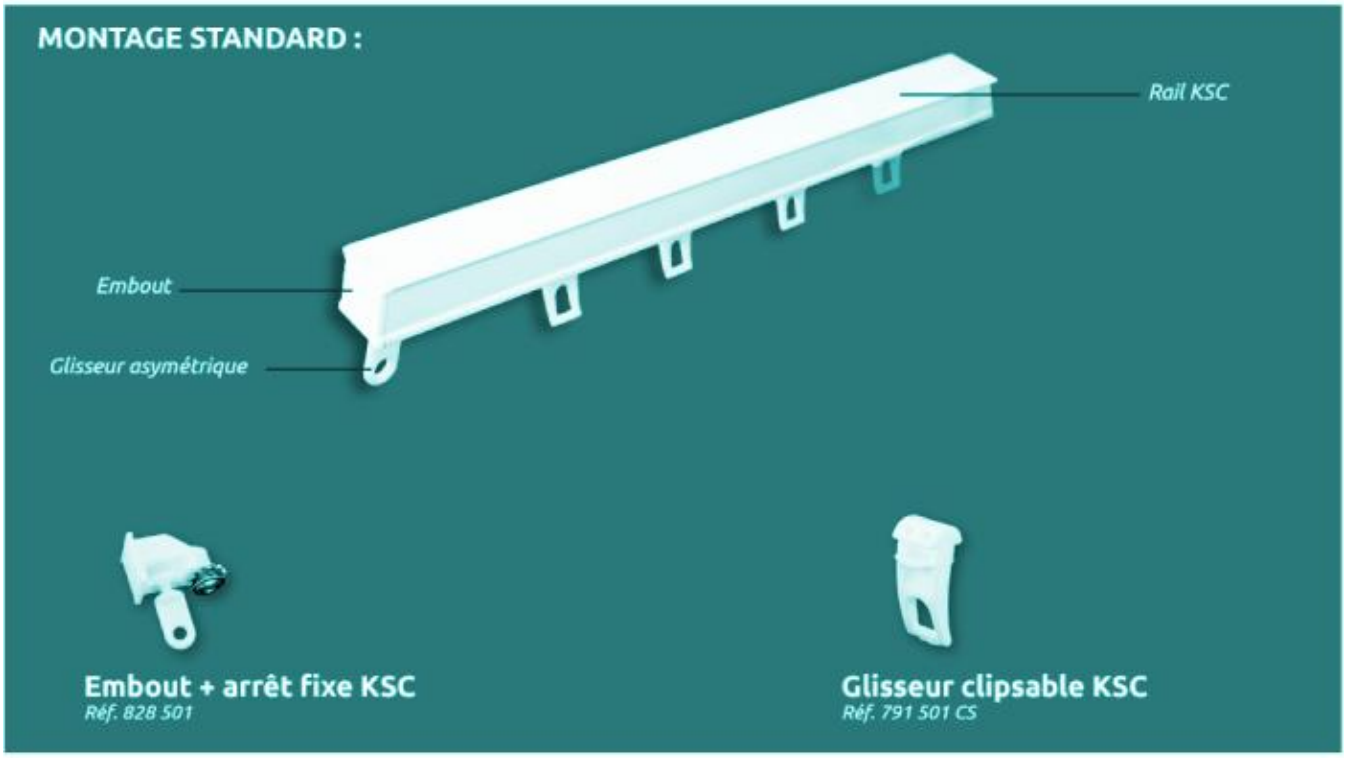

ACCESSOIRES OPTIONNELS :

Glisseur frein KSC
Réf. 2510201

Support naissance KS + KSC
Gauche réf : 1016601
Droite réf : 1016701

Raccord de rail KSC
Réf. 251 840 1

Support pour pose faux plafond
Réf. 104 005

court *Long*

Support automatique plafond
double court *Réf. 1018611*
double long *Réf. 1018601*

Guide de croisement
Réf. 794 501

Glisseur frein à billes KSC
Réf. 826 501

SUPPORT PLAFOND : Un support tous les 90 cm

SUPPORT MURAL : Un support tous les 70 cm

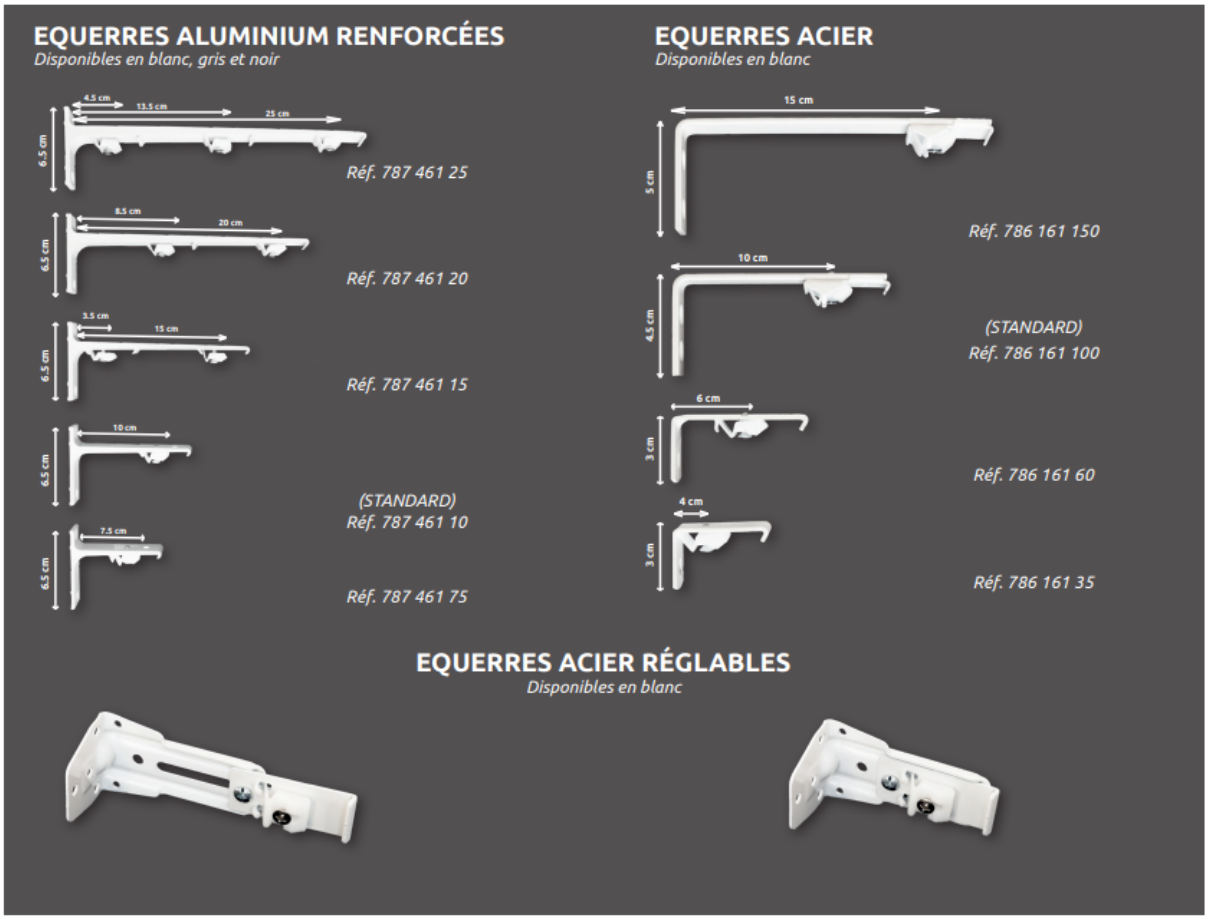

TRINGLE KSC CINTRÉE : La tringle KSC existe aussi en tringle cintrée avec **RAYON DE CINTRAGE DE 15CM.**

Le rail KSC cintrée s'utilise avec les mêmes accessoires que la tringle KSC (voir précédemment dans cette fiche technique).

Mise en situation rideaux + voilage :

3 MONTAGES AU CHOIX (SANS VOILAGE) :

Longueur minimum retours Rg et Rd : 20 cm

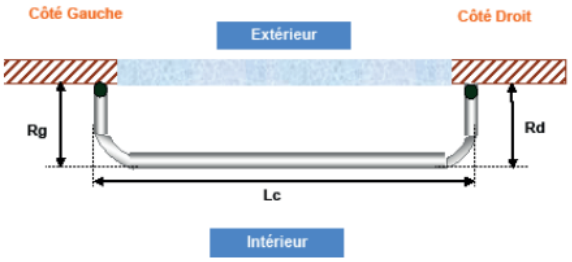

Rail KSC - 2 angles 90° :
1 ou 2 rideaux

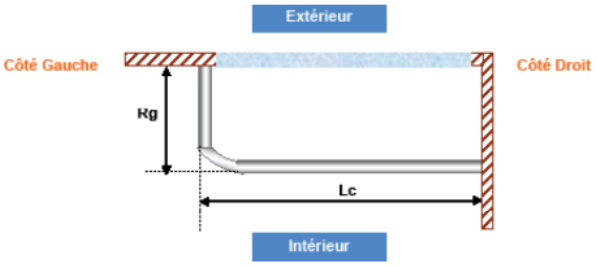

Rail KSC - 1 angle à 90° (Retour Gauche) :
1 Rideau

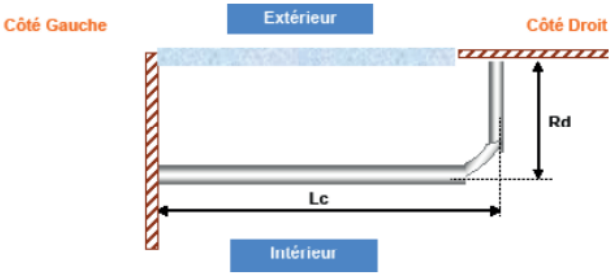

Rail KSC - 1 angle à 90° (Retour droit) :
1 Rideau

3 MONTAGES AU CHOIX (AVEC VOILAGE) :

Longueur minimum retours Rg et Rd : 20 cm

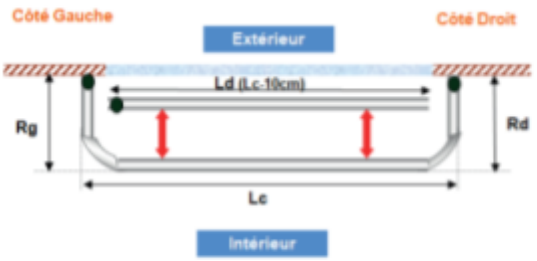

Rail KSC - 2 angles 90° :
1 ou 2 rideaux + voilage

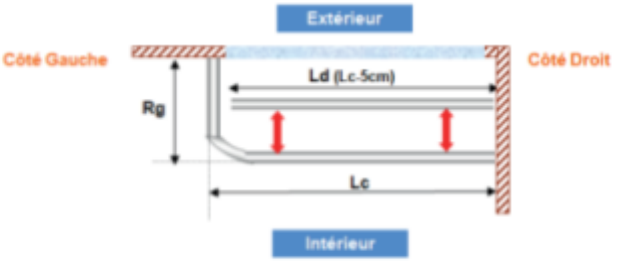

Rail KSC - 1 angle à 90° (Retour Gauche) :
1 Rideau + voilage

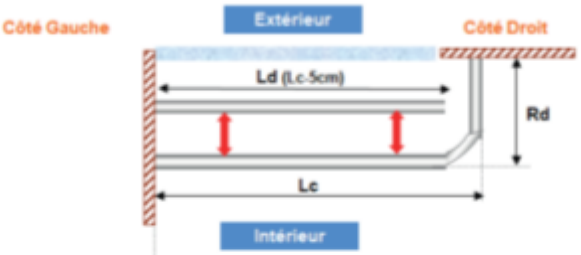

Rail KSC - 1 angle à 90° (Retour droit) :
1 Rideau + voilage

https://storesenrouleur.com/