




Manuel d'utilisation du moteur tubulaire Tuya

Réinitialiser le Wi-Fi :

Bouton jaune

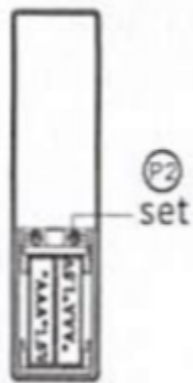


Réponse motrice:
faire une rotation
d'avant en arrière
une fois.



1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton jaune [set]

Bouton Bleu

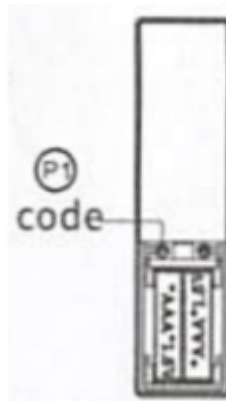

Le moteur tourne d'avant en
arrière une fois, la lumière
clignote rapidement



2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton bleu [code]



Appuyez et maintenez enfoncé le bouton [Bleu] jusqu'à ce que le voyant bleu clignote rapidement

Télécharger l'application Tuya


Configurez la méthode réseau :




1. Ouvrez l'application Tuya, cliquez "+"



2. Cliquez "Scan", puis "Appareils disponibles trouvés" et cliquez "Suivant"

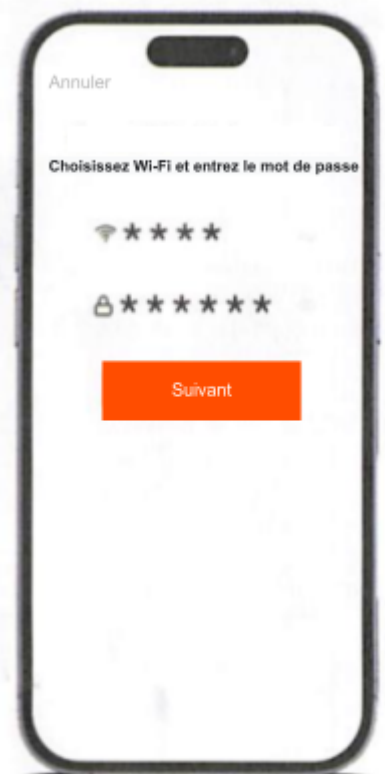

3. Entrez votre Wi-Fi et votre mot de passe, cliquez "Suivant"

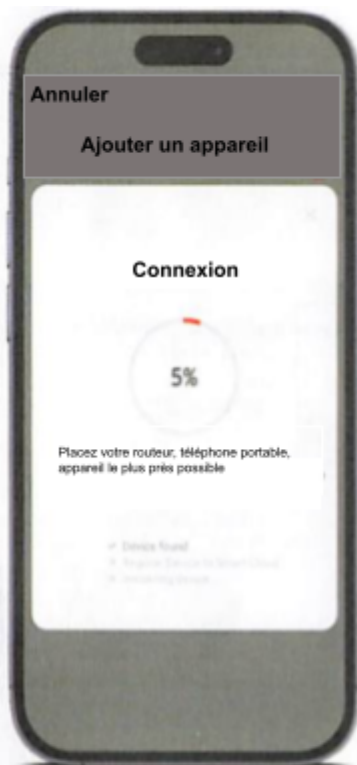

4.En attente de connexion



5.Après avoir ajouter avec succès, cliquez "Terminer"



6.Interface de fonctionnement

Limite supérieure/limite inférieure/réglage de la troisième position :
il se réfère à la position la plus élevée/la plus basse qui peut être atteinte lorsque les stores montent/descendent

Conseils :


Paramètre de limite supérieure et inférieure :

- Confirmez le sens d'ouverture/fermeture, appuyez sur [Ouvrir] pour faire passer les liens vers le haut, appuyez sur [Fermer] pour faire passer le rideau vers le bas; Si la direction est opposée, veuillez vous référer à la fonction d'inversion pour réinitialiser
- Lors du réglage ou de la suppression de la limite supérieure ou inférieure, la troisième position sera supprimée
- La troisième position ne peut pas être réglée à proximité de la [limite supérieure] ou de la [limite inférieure]
- Suppression de la troisième position : uniquement lorsque les stores atteignent la troisième position
- Direction inverse
- Face aux stores lors de l'installation, il est [Avant] lorsque le moteur [Touche de réglage] est sur le côté droit : c'est [Reverse] quand sur le côté gauche

Limite supérieure/limite inférieure/réglage de la troisième position méthode :



1. Appuyez sur [Ouvrir], lorsque les stores se déplacent vers la position cible, appuyez sur [Stop], puis appuyez sur [Paramètre].

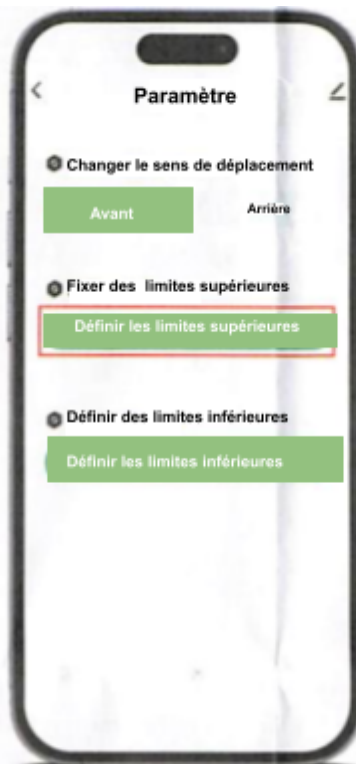

2. Appuyez sur [définir la limite supérieure], appuyez sur [confirmer] lorsque vous y êtes invité, les stores se baissent pendant une seconde, le réglage est réussi.




3. Revenez à l'interface de contrôle, appuyez sur [Fermer], lorsque les stores se déplacent vers la position cible, appuyez sur [Stop], puis appuyez sur [confirmer] lorsque vous y êtes invité, les stores monteront pendant une seconde, le réglage est réussi.

Troisième position méthode :



1. Appuyez sur [ouvrir] ou [fermer], lorsque les stores se déplacent vers la position favoris, appuyez sur [stop], puis appuyez sur [Paramètre].

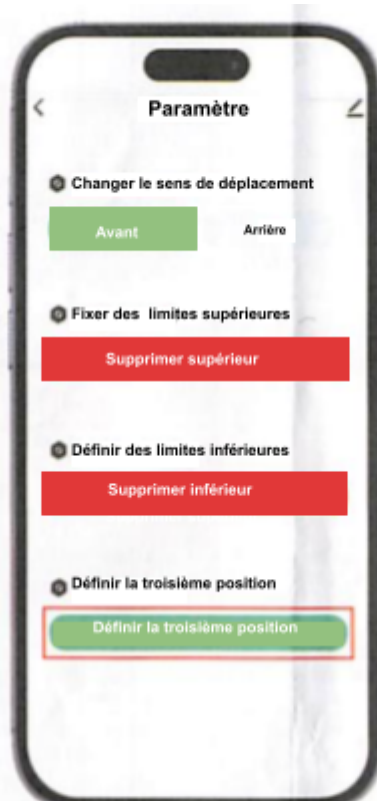

2. Appuyez sur [définir la troisième position] les stores montent et descendent pendant une seconde, le réglage est réussi.



3. Une fois le réglage terminé, vous pouvez voir l'icône "troisième position".



StoresEnrouleur.com : Stores Enrouleurs Sur Mesure